

Datenblatt

LED Flutlicht Strahler 50W



Produktbeschreibung:

Flutlichtstrahler (auch zur Außenmontage geeignet)

Ersetzt herkömmliche Halogenstrahler

Vielseitiger Verwendungsbereich: Aussenanlagen, Hallen, Anstrahler von Objekten

Problemloser Einbau

Merkmale:


Aluminium Gehäuse zur besseren Wärmeableitung


Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden


Hohe Lichteffizienz

Verfügbar in verschieden Lichtfarben: Kaltweiß, Naturweiß, Warmweiß

Abmessungen:









Spezifikationen:

Betriebspannung: 85-265V (AC) (50/60Hz)

Leistungsaufnahme: 50W
Lichtausbeute: 120lm/W
Abstrahlwinkel: 120°
Schutzart: IP65

Farbtemperatur + Lumen: Warmweiß: 2700-3500K / >5450lm

Naturweiß 4000-4500K / >5500lm Kaltweiß 6000-6500K / >5550lm

CRI: > 80Ra

Powerfaktor: > 0,95

Gehäuse: Aluminium


Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C


Gewicht: 3,5kg

Zertifikate:

CE, RoHS

Lichtverteilungskurven:



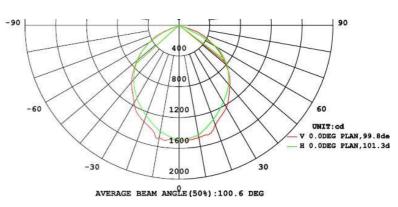

Bestellnummern:

Ausführung: EAN:

 25002ww
 50W, Warmweiß
 4250771200512

 25002nw
 50W, Naturweiß
 4250771200529

 25002cw
 50W, Kaltweiß
 4250771200536

01/14